

# Z-PROFILE

SEITENABDICHTUNG  
BODENGLEICHER DUSCHEN

03

 **Z-PROFIL**

SWISS MADE 

dellco tecnica

# Z-PROFIL

DESIGN.  
DAUERHAFT.  
DICHT.

SWISS MADE 

# SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL

Z wie zu. Die Z-Profile zur Abdichtung der Seitenflächen bodengleicher Duschen.

Die neuen, eleganten Z-Profile aus Edelstahl V2 sind die innovative Lösung zur zuverlässigen Abdichtung der Seitenflächen bodengleicher Duschen. Mit ihrer Ausrichtung auf ein Gefälle von 2 % oder 1,5 % sorgen sie für sicheren Abfluss und verhindern gleichzeitig und dauerhaft Abdichtungsprobleme in den Ecken. Mit der zum Z-Profil Typ ZR und Typ ZL passenden Edelstahl-Dekorblende können zusätzlich die Schnittkanten der Fliesen verblendet werden. Obwohl fast unsichtbar, kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Die innovative Kombination von Wand- und Bodenanschluss mit breiten Flanschflächen vereinfacht die Abdichtungsarbeiten in erheblichem Masse. Die Profile sind leicht zu verbauen, reduzieren den Aufwand beim Abziehen des Estrichs und machen aufwendige Gefälleschnitte an den Bodenfliesen überflüssig. Schon nach kurzer Zeit sieht die bodengleiche Dusche blendend aus und hält dauerhaft dicht.




Z-Profil Typ ZR und ZL



Dekorblende  
passend zu Typ ZR und Typ ZL





Z-Profil Typ ZRX und ZLX  
mit zusätzlich integriertem Schwallenschutz




# SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL

## Z-PROFIL

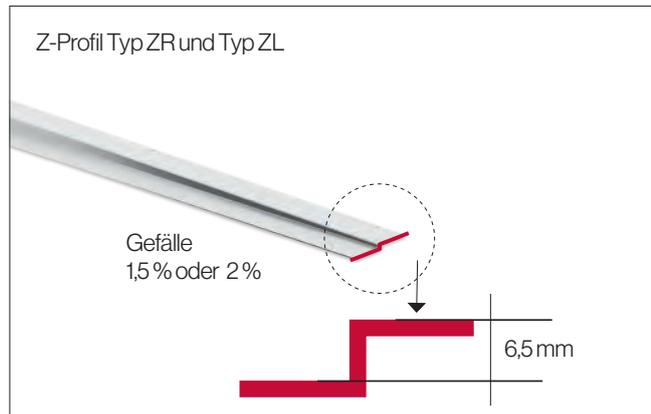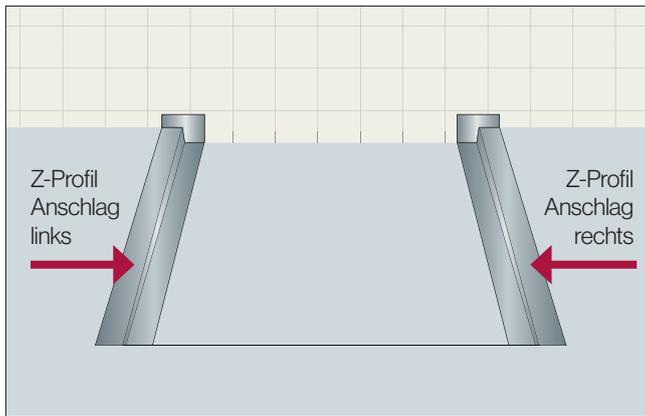

## Einbau-Skizzen Z-Profile und Dekorblende


Z-Profil Typ ZR, ZL, ZRX u. ZLX

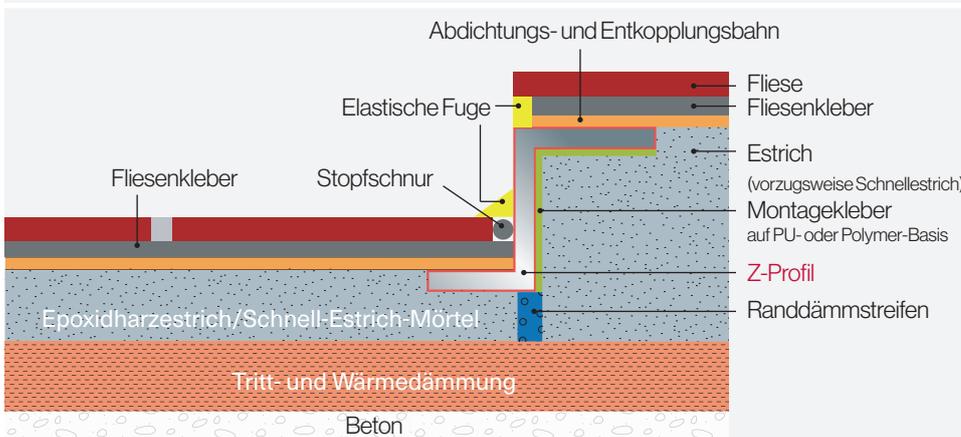

**TIPP:**

- Einbau des Z-Profils „nass-in-nass“!
- Estrich-Material:  
- **≥ 5 cm Einbauhöhe:** Schnell-Estrich Mörtel z. B. „Sopro M5 Schnell Estrich Mörtel“ (CT-C40-F6)
- **≤ 5 cm Einbauhöhe:** Epoxidharzestrich
- Z-Profil sollte mit den Estrichflächen bündig verbaut werden.
- Montagekleber z. B. „Sopro Racofix 818“

Dekorblende zu Z-Profil Typ ZR und ZL

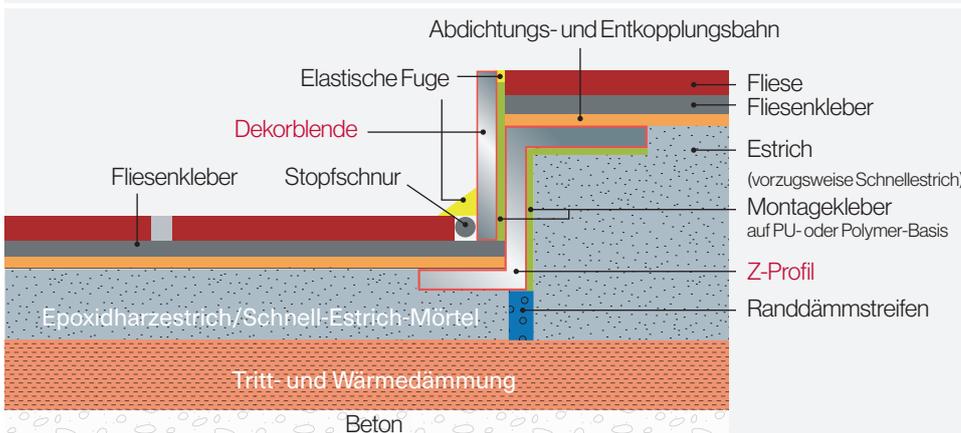

# DELLCO SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL

Dellco Z-Profil Typ ZR und passendes Dekorprofil Typ ZR  
zum Einbau mit **Anschlag rechts**

Material: Edelstahl 1.4301, ablängbar bis zu 20 cm  
mit: Gefälle 1,5 % oder 2 %

		Gefälle 1,5 %	Gefälle 2,0 %
ARTIKEL	LÄNGE	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Typ ZR	100 cm	ZR- 15-01	ZR- 20-01
Z-Profil Typ ZR	120 cm	ZR- 15-02	ZR- 20-02
Z-Profil Typ ZR	150 cm	ZR- 15-03	ZR- 20-03
Dekorprofil Typ ZR	100 cm	DR- 15-01	DR- 20-01
Dekorprofil Typ ZR	120 cm	DR- 15-02	DR- 20-02
Dekorprofil Typ ZR	150 cm	DR- 15-03	DR- 20-03

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.



Dellco Z-Profil Typ ZL und passendes Dekorprofil Typ ZL  
zum Einbau mit **Anschlag links**

Material: Edelstahl 1.4301, ablängbar bis zu 20 cm  
mit: Gefälle 1,5 % oder 2 %

		Gefälle 1,5 %	Gefälle 2,0 %
ARTIKEL	LÄNGE	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Typ ZL	100 cm	ZL- 15-01	ZL- 20-01
Z-Profil Typ ZL	120 cm	ZL- 15-02	ZL- 20-02
Z-Profil Typ ZL	150 cm	ZL- 15-03	ZL- 20-03
Dekorprofil Typ ZL	100 cm	DL- 15-01	DL- 20-01
Dekorprofil Typ ZL	120 cm	DL- 15-02	DL- 20-02
Dekorprofil Typ ZL	150 cm	DL- 15-03	DL- 20-03

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.



Dellco Z-Profil Typ ZRX  
zum Einbau mit **Anschlag rechts**

Material: Edelstahl 1.4301, ablängbar bis zu 20 cm  
mit: Gefälle 1,5 % oder 2 %  
**Absatz für Schwellwasser**  
mit Vertiefung am Anfang der Duschfläche von 6,5 cm

		Gefälle 1,5 %	Gefälle 2,0 %
ARTIKEL	LÄNGE	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Typ ZRX	max. 165 cm	auf Anfrage	auf Anfrage



Dellco Z-Profil Typ ZLX  
zum Einbau mit **Anschlag links**

Material: Edelstahl 1.4301, ablängbar bis zu 20 cm  
mit: Gefälle 1,5 % oder 2 %  
**Absatz für Schwellwasser**  
mit Vertiefung am Anfang der Duschfläche von 6,5 cm

		Gefälle 1,5 %	Gefälle 2,0 %
ARTIKEL	LÄNGE	ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Typ ZLX	max. 165 cm	auf Anfrage	auf Anfrage



SWISS MADE 

dellco *tecnica*

# -PROFILGLAS

INNOVATION.  
ELEGANZ.  
PERFEKTION.

SWISS MADE 

# SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL GLAS

## Innovatives System zur Seitenabdichtung bodengleicher Duschen mit integriertem Profil für die Glas-Trennwand

Einfach, schnell, perfekt und vorgefertigt

Mit dem Z-Profil Gals können Sie ab Plan die Länge der Glas-Trennwand bei einer Walk-In Dusche schon im Vorfeld definieren. Die Kombination von Wand- und dem innovativem Bodenprofil ermöglichen eine Toleranz-Aufnahme in der Waagrechten von bis zu 20 mm!

Das aufwendige Ausmessen am Bau entfällt. Durch diese Rationalisierung können somit auch die Trennwand-Hersteller schneller auf die Bedürfnisse reagieren. Das spart Zeit und Geld.




Wandprofil




Verbindungsstück



Bodenprofil

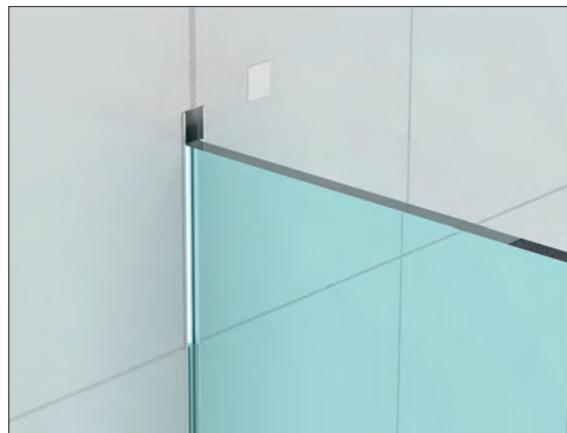

Wandprofil mit Abdeckung am oberen Ende der Glastrennwand

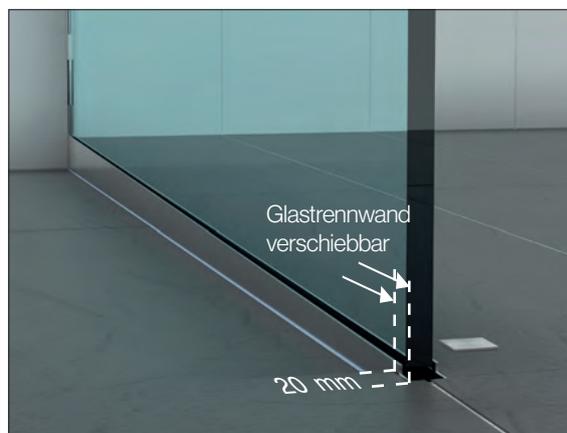


Nach Einbau hat die Bodenschiene eine Toleranz von 20 mm für die Montage der Glastrennwand. So können eventuelle Wand- oder Boden-Ungenauigkeiten problemlos ausgeglichen werden.

Glastrennwand verschiebbar

20 mm

# SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL GLAS

## Z-PROFIL GLAS

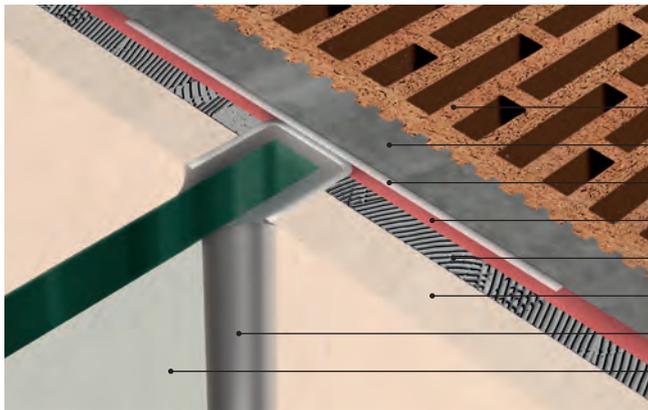


- Backsteine (Wand)
- Putz
- Wandprofil Z-PROFIL GLAS
- Abdichtungsbahn
- Fliesenkleber
- Fliese
- Silikon
- Glas-Trennwand

Wünschen Sie eine All-in-one-Lösung? Optional liefern wir Ihnen auch die passende Trennwand aus 10 mm Sicherheitsglas!

## Einbau-Skizze Z-Profil Glas


### Mauerwerk mit Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen

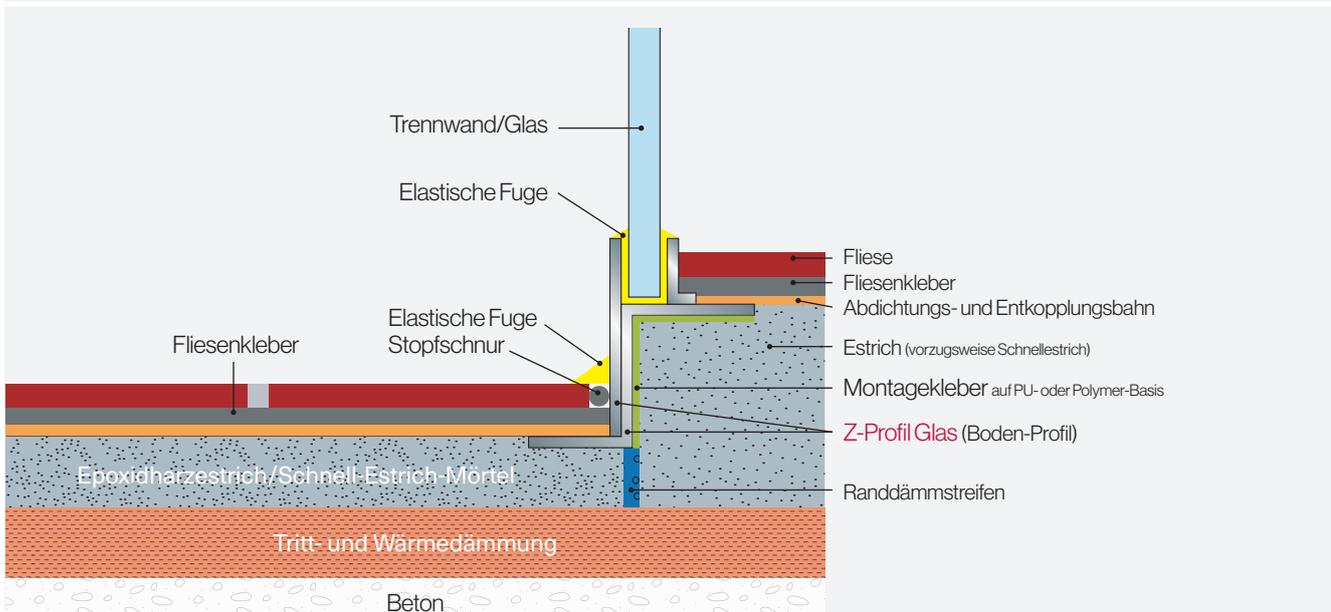

- Integriertes U-Profil zur Aufnahme einer Glasscheibe am Boden und an der Wand.
- Die Glasscheibe kann millimetergenau vorbestellt werden.
- Aufwendiges Ausmessen entfällt.
- Sie sparen Kosten und Zeit.

- Höchste Sicherheit und Haltbarkeit. Kompromisslos exklusiv aus Edelstahl V2A.
- Integrierte Keilschiene. Bodenfliesen ohne Fliesenfugen sauber verlegen.
- Gefälle zur Ablaufrinne 1,5 % oder 2 %

# DELLCO SEITENABDICHTUNG Z-PROFIL GLAS

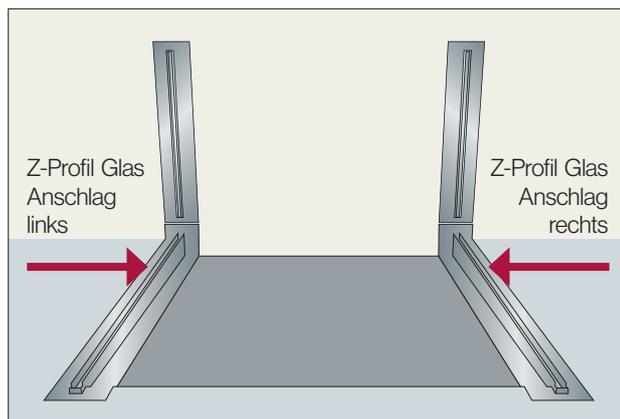


## Dellco Z-Profil Glas R zum Einbau mit **Anschlag rechts**

Material: Edelstahl 1.4301  
mit: Wand-Profil, Boden-Profil und Verbindungsstück zur Aufnahme einer Glas-Trennwand  
Gefälle 1,5 % oder 2 %

ARTIKEL	LÄNGE	Gefälle <b>1,5 %</b> Gefälle <b>2,0 %</b>	
		ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Glas R	130 cm	ZRG- 15-13	ZRG- 20-13
Z-Profil Glas R	140 cm	ZRG- 15-14	ZRG- 20-14
Z-Profil Glas R	150 cm	ZRG- 15-15	ZRG- 20-15

Optional liefern wir die passende Trennwand aus 10 mm Sicherheitsglas!  
Und auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.

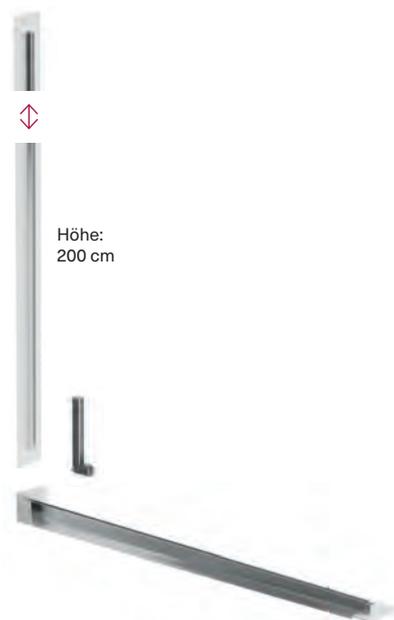

## Dellco Z-Profil Glas L zum Einbau mit **Anschlag links**

Material: Edelstahl 1.4301  
mit: Wand-Profil, Boden-Profil und Verbindungsstück zur Aufnahme einer Glas-Trennwand  
Gefälle 1,5 % oder 2 %

ARTIKEL	LÄNGE	Gefälle <b>1,5 %</b> Gefälle <b>2,0 %</b>	
		ARTIKELNR.	ARTIKELNR.
Z-Profil Glas L	130 cm	ZLG- 15-13	ZLG- 20-13
Z-Profil Glas L	140 cm	ZLG- 15-14	ZLG- 20-14
Z-Profil Glas L	150 cm	ZLG- 15-15	ZLG- 20-15

Optional liefern wir die passende Trennwand aus 10 mm Sicherheitsglas!  
Und auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.

