

dellco tecnica

ELEMENTO **TRE**


EDEL.
STAHL.
LOOK.

EDELSTAHLRAHMEN ELEMENTO TRE


ELEMENTO **TRE**

Akzentuiert integriert.

Ein Komplett-System für eine dauerhaft dichte Konstruktion bodenebener Duschen kann sich dezent integrieren. Wie ELEMENTO UNO und ELEMENTO DUE. Oder eigene Akzente setzen. Wie ELEMENTO TRE. Die formvollendete Duschrinne LINNUM® DESIGN passt sich nahtlos an den Boden der Dusche an. Mit einer Abdeckung aus Edelstahl, die ELEMENTO TRE einen einzigartigen Charakter verleiht. Wasser trifft auf Stahl. Klarer kann Design nicht sein.

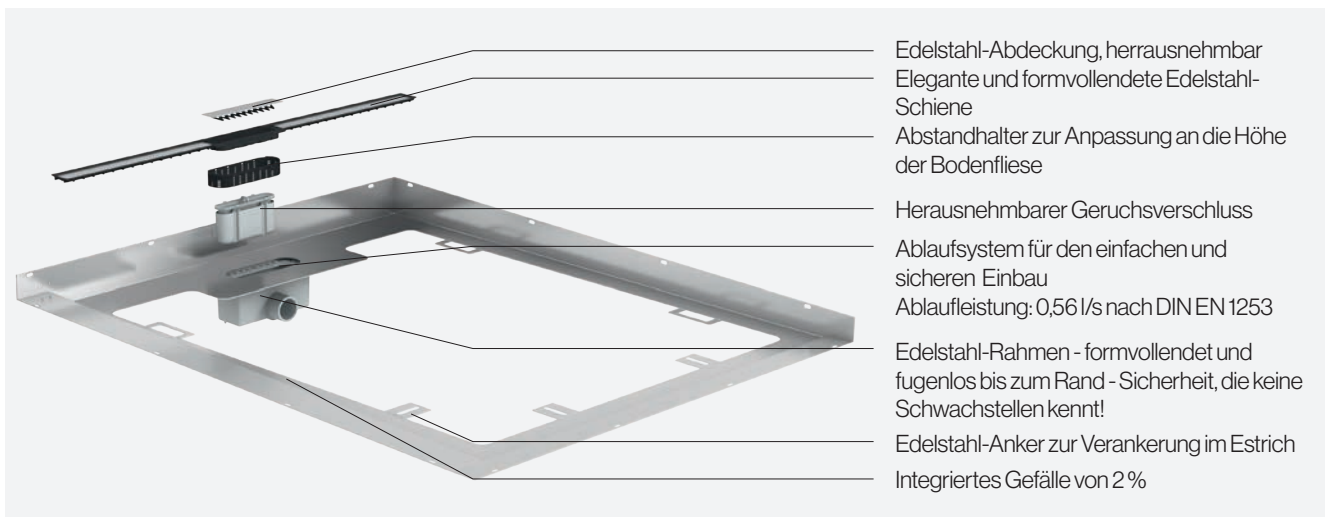

Einbauprinzip

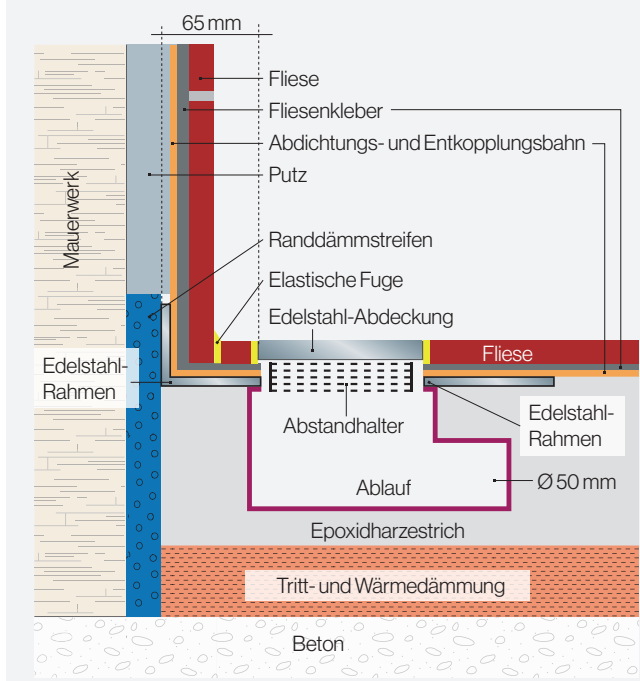

- Integriertes Ablauf-System mit herausnehmbarem Geruchsverschluss (50 mm Wasserstand)
- Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)
- Höchste Sicherheit durch werkseitig integrierte Flansche und Ablaufsystem
- Anker-Bügel für eine perfekte Anbindung an den Estrich
- Die integrierte Keilschiene erspart aufwendige Gefälleschnitte der Bodenfliesen
- Der Schnittschutz sorgt für absolute Dichtigkeit auch beim Auswechseln von Silikonfugen
- Das vorgegebene Gefälle ermöglicht eine perfekte und einfache Führung beim Erstellen des Estrichs
- Das Gefälle zur Ablaufrinne beträgt 2%
- Praktische, gerade Klebeflansche gemäss der CH-Norm für das Anbringen von Dichtbändern/Dichtbahnen
- Neben der grossen Auswahl an vorgefertigten Produkten liefern wir auf Wunsch auch millimetergenaue Massanfertigungen

DELLCO ABLAUFSYSTEM ELEMENTO TRE

Dellco Ablaufsystem Elemento Tre, **Anschlag rechts**




zur Rundum-Abdichtung bodengleicher Duschen mit integrierter Duschrinne

Material: Edelstahl 1.4301
 mit: Ablaufkörper waagrecht, DN 50
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet
 Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm (nach SN 592 000)
 Anker-Bügel, werkseitig integriert
 integriertem Gefälle 2 %, gemäss CH-Norm
 Befestigungsmaterial

Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)
 Einbauhöhe: ab 99 mm (ohne Gefälle)

ARTIKEL	LÄNGE	BREITE	ARTIKELNR.
Elemento Tre, Anschlag rechts	1200 mm	900 mm	3-TR01
Elemento Tre, Anschlag rechts	1300 mm	900 mm	3-TR02
Elemento Tre, Anschlag rechts	1400 mm	900 mm	3-TR03

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.

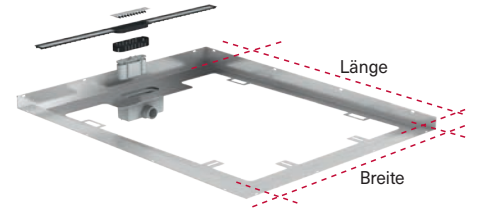

Dellco Ablaufsystem Elemento Tre, **Anschlag links**




zur Rundum-Abdichtung bodengleicher Duschen mit integrierter Duschrinne

Material: Edelstahl 1.4301
 mit: Ablaufkörper waagrecht, DN 50
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet
 Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm (nach SN 592 000)
 Anker-Bügel, werkseitig integriert
 integriertem Gefälle 2 %, gemäss CH-Norm
 Befestigungsmaterial

Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)
 Einbauhöhe: ab 99 mm (ohne Gefälle)

ARTIKEL	LÄNGE	BREITE	ARTIKELNR.
Elemento Tre, Anschlag links	1200 mm	900 mm	3-TL04
Elemento Tre, Anschlag links	1300 mm	900 mm	3-TL05
Elemento Tre, Anschlag links	1400 mm	900 mm	3-TL06

Auf Wunsch fertigen wir auch millimetergenaue Massanfertigungen.

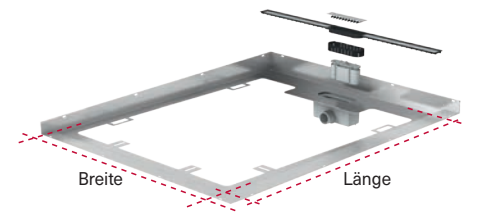

Dellco Schallschutz-Manschette Linum

passend zu den Duschrinnen LinumDesign S-741-50 / Ablaufsystem Elemento Tre

Material: Polyethylen

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Schallschutz-Manschette Linum	DL2000